

HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

FLOODLIGHT 50 W 3000 K IP65 BK

FLOODLIGHT 50 | Proyector de 50 W con emisión de luz simétrica



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sustituto para proyectores con lámparas halógenas
- Aparcamientos para vehículos y pasos subterráneos
- Garajes
- Áreas públicas
- Construcción de fachadas
- Areas de construcción

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos
- Peso y tamaño optimizados gracias a su diseño compacto
- 3 años de garantía

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Eficacia de la luminaria: hasta 110 lm/W
- Tipo de protección: IP65
- Resistencia al impacto: IK07
- Temperatura ambiente de funcionamiento: de -20 a 50 °C
- Conexión a través de un cable de 1 m, cableado requerido



DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	50,00 W
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver
Tensión nominal	220...240 V
Factor de potencia λ	> 0,90
Frecuencia de red	50/60 Hz


Datos Fotométricos

Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso	5250 lm
Eficacia luminosa	105 lm/W
Desviación estándar de ajuste de color	≤ 5 sdc _m
Tono de luz (denominación)	Warm White
Índice de reproducción cromática Ra	≥ 80

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	100 ° x 100 °
---------------------	---------------

Dimensiones y peso

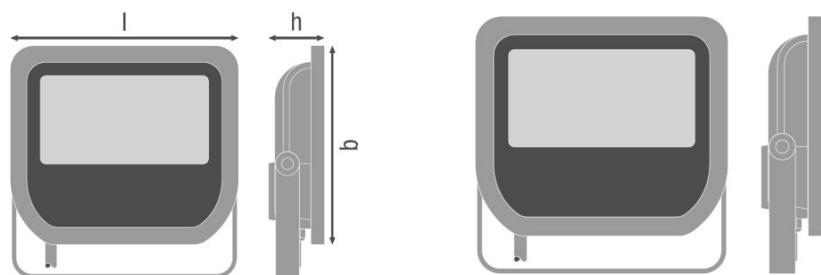

Largo	155,0 mm
Ancho	180,0 mm
Alto	46,0 mm
Peso del producto	930,00 g
Longitud del cable	1000 mm

Colores y materiales

Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Color de carcasa	Black

Color del producto	Black
Material cobertura	TEMPERED GLASS

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...50 °C
---------------------------------------	-------------

Duración de vida

Duración L70 @ 25 °C	50000 h
Duración L80 @ 25 °C	30000 h
Duración L90 @ 25 °C	15000 h

Datos adicionales del producto

Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Wall / Floor



Capacidades

Regulable	No
Tipo de conexión	Cable, 3-pole
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Certificados & Normas

Clase protección IK (resistencia golpes)	IK07
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG 0
Tipo de protección	I
Tipo de protección	IP65
Normas	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Distribución de la luz

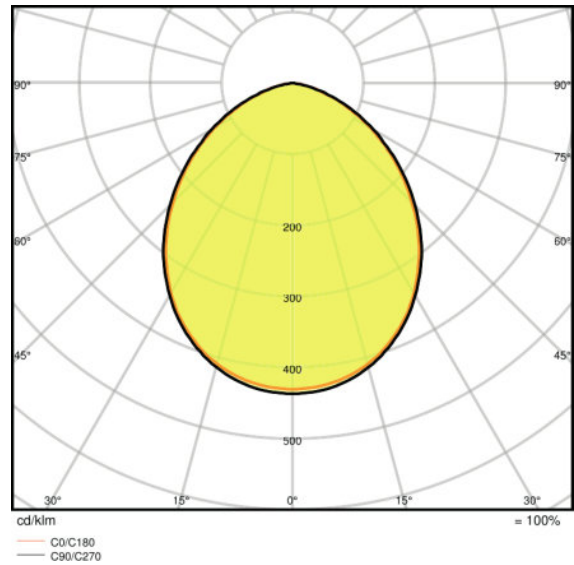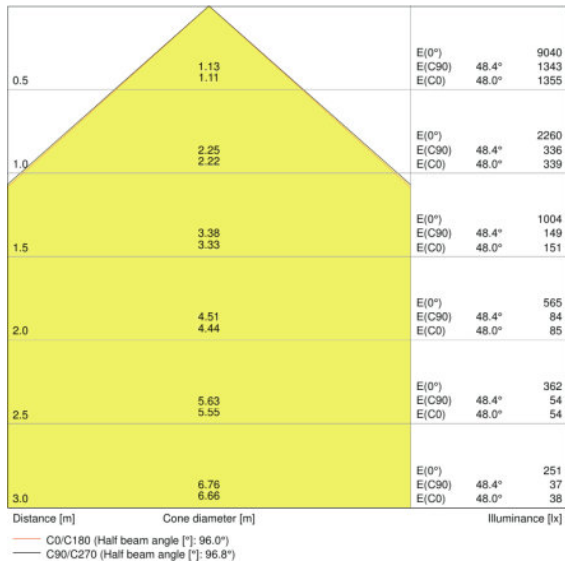

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTICAL DATA

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4058075097568	FLOODLIGHT 50 W 3000 K IP65 BK	Embalaje de envío 10	385 mm x 277 mm x 231 mm	24.63 dm ³	10660,00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

REFERENCIAS / LINKS

Para asuntos relacionados con la Garantía véase

- ▶ www.ledvance.es/garantias

AVISO

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.