

Proyector residencial **MINUS**

Ficha técnica



Tabla resumen

Ref. estándar de venta	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Distancia de separación (m)
81MINUS-050TXX	50	5510	5
81MINUS-070TXX	70	8290	
81MINUS-100TXX	100	11850	

Dimensiones

Ref. estándar de venta	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kg)
81MINUS-050TXX	235	163	36	1,00
81MINUS-070TXX	275	200	41	1,50
81MINUS-100TXX	300	220	48	1,80


Descripción

Mínimo espesor, diseño compacto y elevados índices de protección para su montaje en exterior.


Driver incluido y peso reducido con una iluminación homogénea limitando deslumbramientos.

Especificaciones

Tipo de LED	SMD
Carcasa	Fundición de aluminio
Difusor	Vidrio texturizado
Acabado	Negro
Temperatura de color	5500K
Eficacia	Hasta 120lm/W
IRC	≥80
Alimentación	100-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil	50.000h
Temperatura de operación	-25°C a +55°C
Índice de protección IP	65
Índice de protección IK	08
Driver	Interno
Protección contra sobretensiones	4kV
Fijación	Fijado a pared Adosado a techo

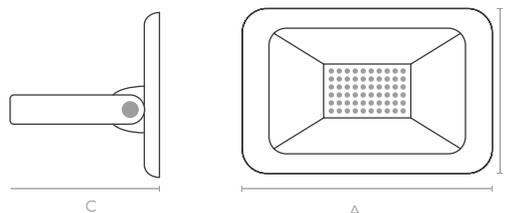

Fotometrías



Óptica 110°

Notas

Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K).
Tolerancia flujo lumínico: ± 10.