

HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY

DAMP PROOF SLIM VALUE | Estanca con carcasa fina



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Ideal para instalaciones industriales y almacenes logísticos
- Aparcamientos para vehículos y pasos subterráneos
- Garajes
- Talleres, cadenas de montaje

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Luz con distribución homogénea
- Ahorro energético de hasta un 50 % comparado con luminarias que usen lámparas fluorescentes
- Carcasa muy fina
- Fácil instalación por los soportes de montaje, que se pueden colocar libremente en la luminaria
- Conexión eléctrica sin herramientas debido al conector pulsador
- 3 años de garantía

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Ángulo de haz: 120°
- Tipo de protección: IP65



DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	50,00 W
Modo de funcionamiento	Electronic control gear (ECG)
Tensión nominal	220...240 V
Factor de potencia λ	$\geq 0,90$
Frecuencia de red	50/60 Hz

Datos del equipo de la luminaria

Ouput current	460 mA
---------------	--------

Datos Fotométricos

Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso	5500 lm
Eficacia luminosa	110 lm/W
Desviación estándar de ajuste de color	≤ 5 sdcn
Tono de luz (denominación)	Cool White
Índice de reproducción cromática Ra	>80

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	120 °
---------------------	-------

Dimensiones y peso



Largo	1500 mm
Ancho	35,0 mm
Alto	48,0 mm
Peso del producto	510,00 g

Colores y materiales

Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Color de carcasa	White
Color del producto	White

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...40 °C
---------------------------------------	-------------

Duración de vida

Duración L70 @ 25 °C	30000 h
-----------------------------	---------

Datos adicionales del producto

Tipo de montaje	Suspended/Surface
Ubicación de montaje	Ceiling



Capacidades

Regulable	No
Tipo de conexión	Conexión fija (cable)
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Certificados & Normas

Clase protección IK (resistencia golpes)	IK08
Test filamento incand. según IEC 695-2-1	650 °C
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG 0
Tipo de protección	II
Tipo de protección	IP65
Normas	CE/CB

Distribución de la luz

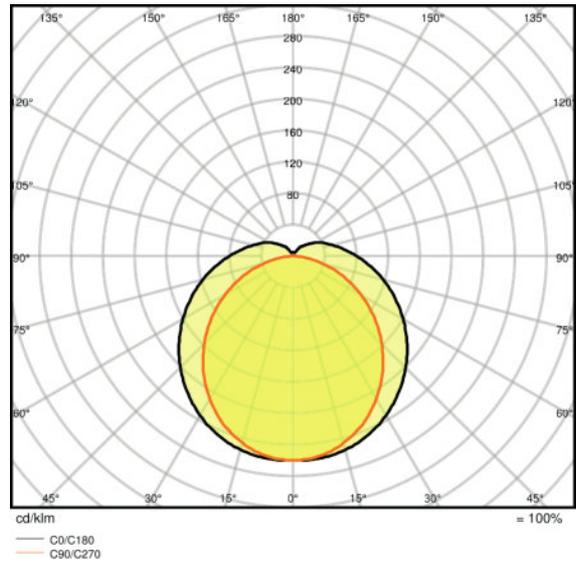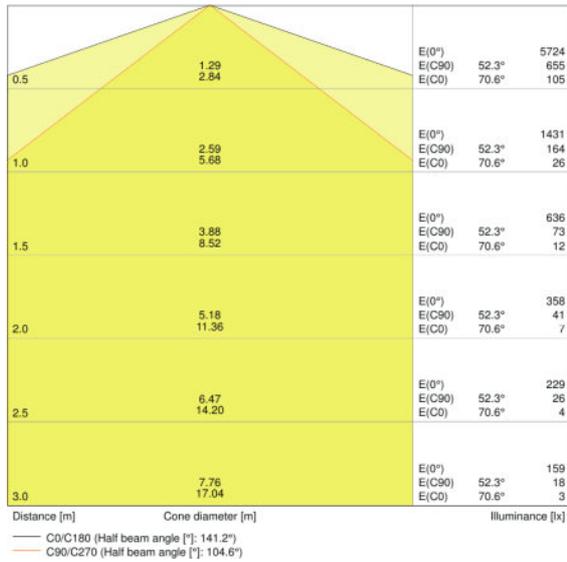

LDC typ cone

LDC typ polar

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Abrazaderas de acero inoxidable con tornillos de seguridad incluidas
- Accesorios de montaje incluidos (kit de suspensión, kit de protección antirrobo)

LOGISTICAL DATA

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4058075066496	DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY	Embalaje de envío 20	1571 mm x 215 mm x 226 mm	76.33 dm ³	12832,00 g
4058075066557	DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY	Embalaje de envío 20	1571 mm x 215 mm x 226 mm	76.33 dm ³	12832,00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

REFERENCIAS / LINKS

Para asuntos relacionados con la Garantía véase

- ▶ www.ledvance.es/garantias

AVISO

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.