

HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

DL SLIM ALU DN 205 22 W 4000 K WT

DOWNLIGHT SLIM ALU | Downlights compactos con driver externo y carcasa de aluminio



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes compactas
- Iluminación general
- Áreas públicas
- Escaleras
- Pasillos
- Vestíbulos
- Comercios

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Carcasa muy fina
- Poca profundidad de instalación
- Alta eficacia luminosa
- Ahorro de energía de hasta un 60% (comparado con luminarias que usan lámparas CFL)
- Luz muy homogénea
- Diseño funcional
- Driver externo para facilitar el reemplazo
- 5 años de garantía

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Carcasa sólida de aluminio en color blanco
- Bisel visible pequeño
- Guía de luz fabricada en PMMA que no amarillea para una larga vida útil



DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	22,00 W
Modo de funcionamiento	Electronic control gear (ECG)
Tensión nominal	220...240 V
Factor de potencia λ	>0,5
Frecuencia de red	50/60 Hz

Datos del equipo de la luminaria

Ouput current	360 mA
---------------	--------


Datos Fotométricos

Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso	1920 lm
Eficacia luminosa	90 lm/W
Desviación estándar de ajuste de color	<6 sdcn
Tono de luz (denominación)	Cool White
Índice de reproducción cromática Ra	>80

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	120 °
---------------------	-------

Dimensiones y peso

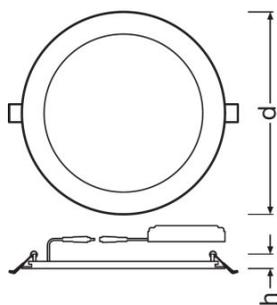

Diámetro	225,0 mm
Alto	23,0 mm
Peso del producto	350,00 g
Diámetro de montaje	205,0 mm

Colores y materiales

Material del cuerpo	Aluminum
Color de carcasa	White
Color del producto	White

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...40 °C
---------------------------------------	-------------

Duración de vida

Duración L70 @ 25 °C	30000 h
Número de ciclos de encendidos	50000

Datos adicionales del producto

Tipo de montaje	Recessed
Ubicación de montaje	Wall / Ceiling



Capacidades

Regulable	No
Tipo de conexión	Conexión fija (clema)
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Certificados & Normas

Clase protección IK (resistencia golpes)	IK03
Test filamento incand. según IEC 695-2-1	650 °C
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG 0
Tipo de protección	II
Tipo de protección	IP20
Normas	CE/CB

Distribución de la luz

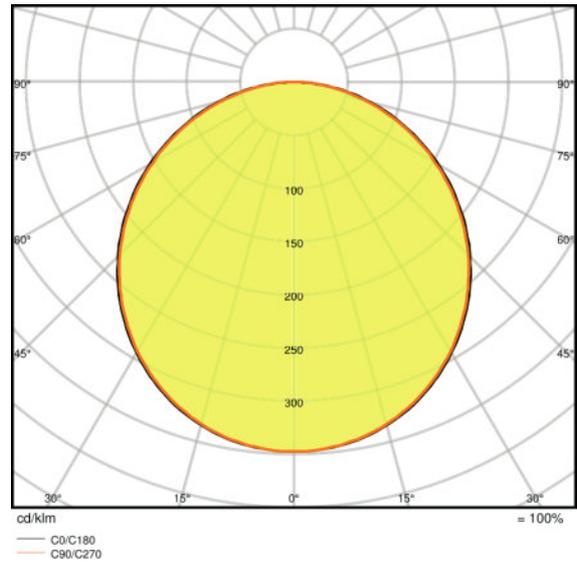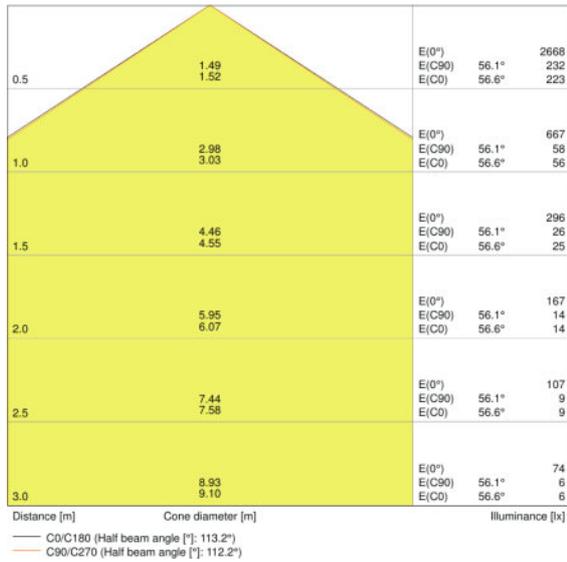

LDC typ cone

LDC typ polar

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Marcos de montaje en superficie disponibles como accesorios

LOGISTICAL DATA

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4058075064027	DL SLIM ALU DN 205 22 W 4000 K WT	Embalaje de envío 10	495 mm x 245 mm x 245 mm	29.71 dm ³	4766,00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

REFERENCIAS / LINKS

Para asuntos relacionados con la Garantía véase

- ▶ www.ledvance.es/garantias

AVISO

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.