



Luminaria pared 717.30 Superficie WW

Ref.: **71730030-983**

INFORMACIÓN BÁSICA

Descripción


Luminaria de superficie 717.30 de SIMON, para instalación en pared o techo, con tecnología LED, distribución fotométrica General de 120º grados. Acabado en Blanco con un diseño sencillo y práctico. Equipo electrónico incorporado en el interior de la luminaria, con control ON-OFF. Luminaria que permite realizar doble nivel de regulación si es esclava de una 717.305 con detector de presencia. Lúmenes disponibles 1400 lm para WW y consumo total de la luminaria de 21 W (eficiencia real del sistema 67 lm/W). CRI>80. Tensión de red 230 V AC 50Hz. Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria: 340 mm de diámetro x 100 mm de profundidad. IP 44. Peso de la luminaria 1.43 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

Información técnica

Datos lumínicos

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Tipo de color | WW |
| Temperatura de color | 3000 k |
| CRI | 80 |
| Lumens | 1400 lm |
| Eficiencia lumínica | 67 lm/w |
| Óptica | General |
| Clasificación fotobiológica | Categoría exento |
| Orientable | No |
| L70 | 30.000 h a 25°C |
| Vida útil | 30.000 h |
| Factor de mantenimiento | 0.80 |

Fotometría Polar

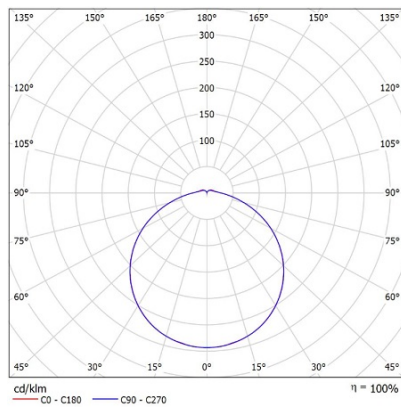

Fotometría Cónica

| | | |
|-----|----------------|---|
| 0.5 | 1.70 1.69 | E(0°) 1642 E(C90) 59.6° 106 E(C0) 59.4° 109 |
| 1.0 | 3.41 3.38 | E(0°) 411 E(C90) 59.6° 27 E(C0) 59.4° 27 |
| 1.5 | 5.11 5.07 | E(0°) 182 E(C90) 59.6° 12 E(C0) 59.4° 12 |
| 2.0 | 6.82 6.76 | E(0°) 103 E(C90) 59.6° 7 E(C0) 59.4° 7 |
| 2.5 | 8.52 8.45 | E(0°) 66 E(C90) 59.6° 4 E(C0) 59.4° 4 |
| 3.0 | 10.23 10.15 | E(0°) 46 E(C90) 59.6° 3 E(C0) 59.4° 3 |

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]
 — CO - C190 (Semiángulo de dispersión: 118.8°)
 — CS0 - C270 (Semiángulo de dispersión: 119.2°)

Datos eléctricos

| | |
|--------------------|-----------------|
| Potencia | 21 W |
| Alimentación | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Control | ON-OFF |
| COS I | >0,9 |
| Clase eléctrica | Tipo 2 |
| Driver incluido | Sí |
| Tipo embornamiento | Conector rápido |









Datos mecánicos

| | |
|---|-------------------|
| Grado IP | 44 |
| Intervalo temperatura de funcionamiento | de -15°C a 35°C |
| Peso | 1.43 kg |
| Tipo instalación | Pared |
| Alternativas de instalación | Superficie |
| Medidas luminaria | 340mm(diam)x100mm |
| Fuente alimentación integrada | Sí |

Datos producto

| | |
|----------------------|--|
| Gama de producto | 717 |
| Modelo / Familia | Luminaria de Pared |
| Garantía | 3 años 30.000 h |
| Contenido de la caja | 1 unidad |
| Observaciones | Las versiones ON-OFF permiten el doble nivel de regulación si están controladas por luminarias con 717 con detector. |

Características técnicas



Certificados



GALERIA



Vista perspectiva Luminaria pared 717.30 Superficie WW



Vista instalación Luminaria pared 717.30 Superficie WW



www.simonelectric.com



SIMON, S.A.U.

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700
E-mail: sat@simon.es

Departamento de Proyectos

E-mail: proyectos@simon.es

Showroom abierto al público

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 700

Gestión de Ventas

Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899